

Safran 社 SecureSync2400 製品 IP アドレスの設定手順

作成日 : 2025/3/17

内容

1.	はじめに.....	2
1.1.	概要	2
2.	正面ディスプレイから IP アドレスを変更する	2
2.1.	DHCP の無効化.....	2
2.2.	IP アドレスとサブネットマスクの変更	3
3.	ブラウザから IP アドレスを変更する.....	4
3.1.	IP アドレスの変更.....	4

1. はじめに

1.1. 概要

本書は、Safran 社製 SecureSync2400 の IP アドレスの設定手順を示したものです。


本書は、SecureSync 2400 MODEL User Manual(Document Part No.: 2400-5000-0050 Revision: 7.0) に基づいた記載となっています。

2. 正面ディスプレイから IP アドレスを変更する

2.1. DHCP の無効化

SecureSync2400 のメーカー出荷時は、IP アドレスの DHCP 設定が有効になっています。

固定 IP を振る場合は、初めに DHCP を無効化する必要があります。

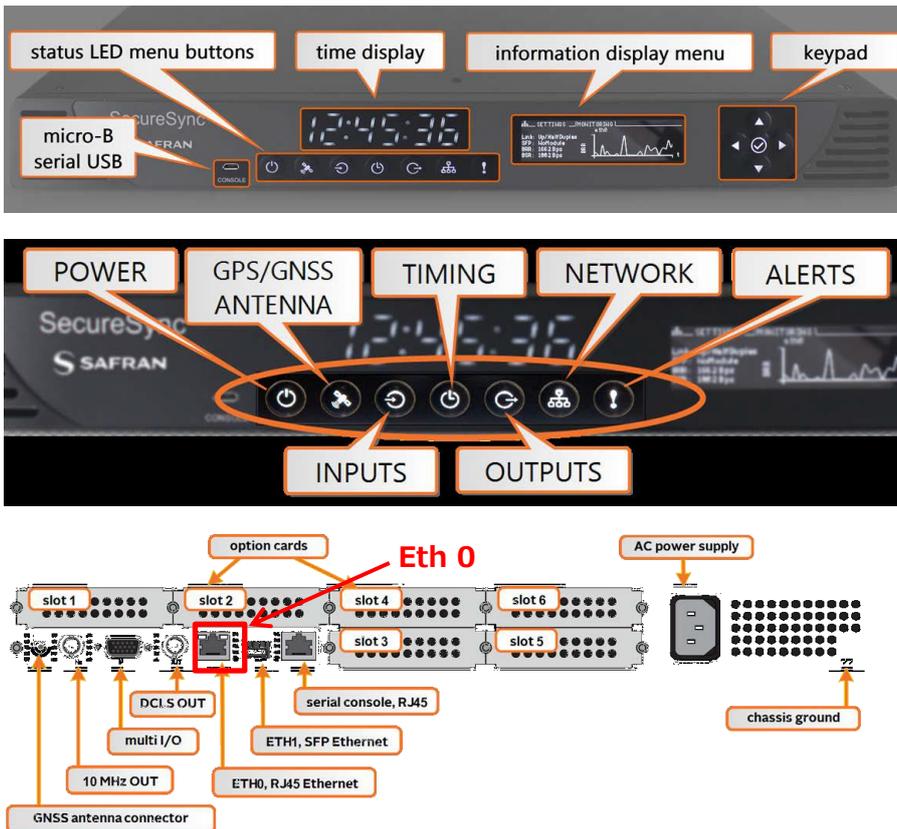

本体背面図の赤枠で囲まれたポートが Eth0 ポートです。

■ DHCP 無効化手順

1. 正面の Network ボタンを押す

下記画面が表示されます

```
品 (SETTINGS) MONITORING
eth0
DHCP:          ON
IPv4 addr:     010.010.224.098/19
Gateway:       010.010.224.001
MAC addr:      00:0C:EC:0E:51:7A
```

2. 十字キーを操作し、[eth0]→[DHCP]へ移動

```
品 (SETTINGS) MONITORING
eth0
DHCP:          ON
IPv4 addr:     010.010.224.098/19
Gateway:       010.010.224.001
MAC addr:      00:0C:EC:0E:51:7A
```

3. 十字キーを操作し、"Action=OFF"を選択し、Enter ボタンを 2 回押す

(1 回目のエンターで設定に入り、確認メニューが右側に表示されたらもう一回押して確定します。)

```
品 (SETTINGS) MONITORING
eth0
DHCP:          ON
IPv4 addr:     010.010.224.098/19
Gateway:       010.010.224.001
MAC addr:      00:0C:EC:0E:51:7A
```



以上で、DHCP は無効になります。

DCHP 無効化直後の IP アドレスは"10.10.201.1/16"に設定されています。次の項で、IP アドレスを変更します。

2.2. IP アドレスとサブネットマスクの変更

以下に、Eth 0 ポートの IP アドレスを変更する手順を示します。Eth1 を変更する場合も、手順は同一です。

■ IP アドレスの変更手順

1. 十字キーを操作して[eth0]>[IP Addr]へ移動
2. デフォルトが"10.10.201.1/16"になっているので、上下カーソルで IP を変更
3. 変更後 Enter ボタンを 2 回押す


```
品 (SETTINGS) MONITORING
eth1
DHCP:          OFF
IPv4 addr:     010.010.229.000/32
Gateway:       000.000.000.000
MAC addr:      00:0C:EC:0F:51:7A
```

なお、IP の変更による筐体再起動は生じません。そのままご利用いただけます。


3. ブラウザから IP アドレスを変更する

3.1. IP アドレスの変更

1. [MANEGEMENT]>[NETWORK SetUp]へ移動します。

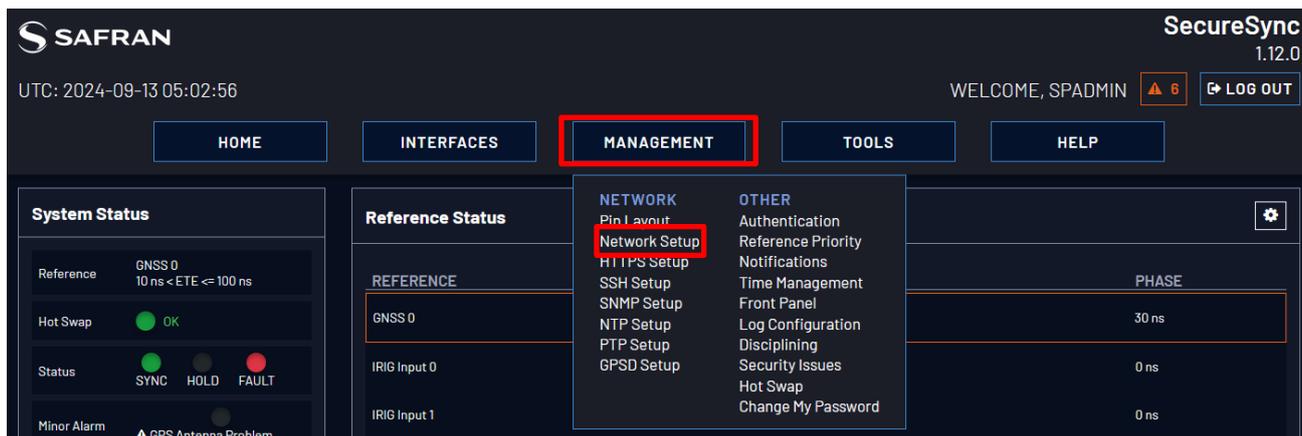

2. Ethe0 の設定アイコン[*]をクリックします。

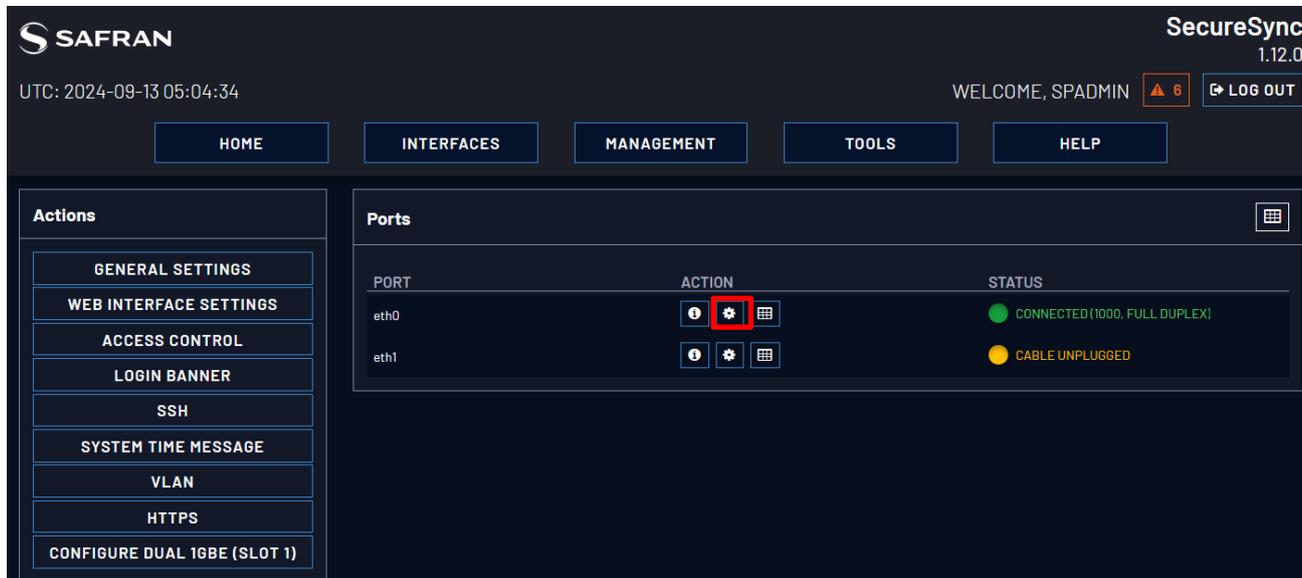

3. IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイその他の設定を変更し、Submit をクリックします。
すると IP アドレスが反映されます。

The screenshot shows the 'Edit Ethernet Port Settings' dialog box in the SAFRAN network management interface. The dialog contains the following settings:

- Enable eth0:
- Enable DHCPv4: (Red arrow points to this checkbox with the text "✓が入っている場合は外す")
- Static IPv4 Address: 192.168.1.1
- Netmask: 255.255.128.0
- IPv4 Gateway: 192.168.254.254
- IPv6 Auto Configuration: Auto
- DNS Primary: [Empty]
- DNS Secondary: [Empty]
- Domain: [Empty]

At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'EDIT IPV6 ADDRESS', 'APPLY', and 'SUBMIT'. The 'SUBMIT' button is highlighted with a red box.

以上

**Safran 社 SecureSync2400 製品
IP アドレスの設定手順**
